

ISObox

Linha Audio



ISObox

Código P/N	Potência	Entrada	Saída
	VA	V	V
TP12616	1050	125	120
TP12617	1050	220	120
TP12618	1500	125	120
TP12619	1500	220	120
TP12620	2000	125	120
TP12621	2000	220	120
TP12622	2500	220	120

ISOBox Balanceado

Específico para aplicações em áudio, em que o secundário é simétrico (60-0-60V), sendo o tap central o terra, e de suas extremidades terá 120V.

Esta configuração de secundário é específica para quem deseja reduzir ruídos da rede elétrica.

É um transformador diferenciado para equipamentos que precisam ficar isolados da rede elétrica, pois possui blindagem eletrostática entre a rede e o equipamento alimentado.


Com transformador isolador, filtros e elementos de proteção internos, proporciona segurança contra surtos de tensão e interferências eletromagnéticas, protegendo o equipamento alimentado e eliminando ruídos e interferências que causam distorções em aparelhos de áudio e vídeo.

O ISObox tem qualidade comprovada: utiliza materiais superiores que atendem - e superam - as rigorosas especificações exigidas pela norma médica IEC 601.1.

Principais Características:

- Filtro interno que atenua os ruídos vindos da rede elétrica;
- Isolamento de 6kV entre primário e secundário;
- Baixíssima capacitância entre primário e secundário;
- Classe térmica A (105°C);
- Possui 4 tomadas de saída;
- Gabinete metálico com pintura epóxi preta;
- Disponível no tamanho - 330 x 240 x 110mm

ISObox

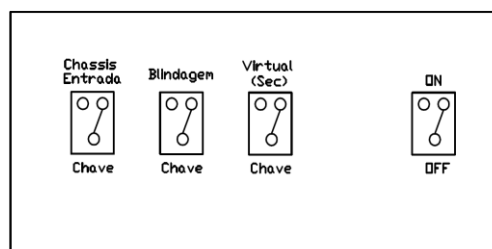

ISOBox

50VA a 1800VA

Tensões disponíveis:

Entrada

125V
125V
220V
220V

Saída

125V
220V
220V
125V

2500VA

Tensões disponíveis:

Entrada

220V

Saída

125V

Tabela de Preços

POTÊNCIA VA	PREÇO R\$
50	275,00
100	285,00
150	295,00
500	650,00
700	676,00
1000	740,00
1500	884,00
1800	931,00
2500	978,00

Produtos até 1000VA: acrescentar IPI de 10%, Acima disso: Isento.
Frete FOB São José dos Pinhais.

FABRICAMOS TAMBÉM CONFORME SUA ESPECIFICAÇÃO
Solicite sua cotação!



Toroid® (41)3035-8282 www.toroid.com.br