



ISObox

Código P/N	Potência	Entrada	Saída
	VA	V	V
TP12616	1050	125	120
TP12617	1050	220	120
TP12618	1500	125	120
TP12619	1500	220	120
TP12620	2000	125	120
TP12621	2000	220	120
TP12622	2500	220	120

Linha Audio

É um transformador diferenciado para equipamentos que precisam ficar isolados da rede elétrica, pois possui blindagem eletrostática entre a rede e o equipamento alimentado.

Com transformador isolador, filtros e elementos de proteção internos, proporciona segurança contra surtos de tensão e interferências eletromagnéticas, protegendo o equipamento alimentado e eliminando ruídos e interferências que causam distorções em aparelhos de áudio e vídeo.

O ISObox tem qualidade comprovada: utiliza materiais superiores que atendem - e superam - as rigorosas especificações exigidas pela norma médica IEC 601.1.

Principais Características:


- Filtro interno que atenua os ruídos vindos da rede elétrica;
- Isolamento de 6kV entre primário e secundário;
- Baixíssima capacitância entre primário e secundário;
- Classe térmica A(105°C);
- Possui 4 tomadas de saída;
- Gabinete metálico com pintura epóxi preta;
- Disponível no tamanho - 330 x 240 x 110mm

ISObox Balanceado

Específico para aplicações em áudio, em que o secundário é simétrico (60-0-60V), sendo o tap central o terra, e de suas extremidades terá 120V.

Esta configuração de secundário é específica para quem deseja reduzir ruídos da rede elétrica.

ISObox

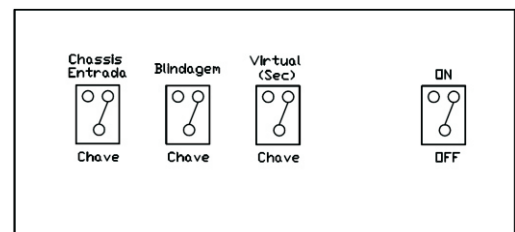

* Com opção de 3 aterramentos.